



**Produkta apraksts**

**Oderējums**

- Alumīnija folija, biezums apm. 0.025 mm

**Līme**

- Poliakrilāta līme
- Ļoti lipīga
- Ļoti karstumizturīga
- Ļoti augsta bīdes izturība (> 24 h at 0.5 kg/625 mm<sup>2</sup>/+70 °C)

**Aizsargkārtā**

- Silikonizēta PE plēve

**Īpašas iezīmes**

- Optimizēta izolācijas materiālu savienošanas prasībām
- Ugunsdroša
- Izcīla noturība pret novecošanu, saķeres stiprība ar laiku palielinās

**Testēšanas sertifikāti**

- DIN 4102 part 1 klase A2 un DIN 4102 part 1 klase B1



Self-adhesive Aluminum Tapes  
Gerband 705, 706, 712, 715/19, 725  
**DIN 4102 Class A2**  
Building material: glass non-combustible when applied to metal surfaces.



Self-adhesive Aluminum Tapes  
Gerband 705, 706, 712, 715/19, 725  
**DIN 4102 Class B1**  
Building material: glass flame resistant when at least applied to flame resistant aluminum primed mineral-fiber products.

**Krāsa**

- Alumīnija folija: alumīnija, spīdīga; PE plēve: balta

**Izmantošana**

- Ar alumīniju laminētas minerālšķiedru izolācijas savienošanai
- Vietās, kur augsta temperatūra un nospiegums var bojāt savienojumu
- Karstuma un aukstuma izolācijās
- Karstā un svaigā gaisa cauruļvadiem
- Kārpu un eju hermetizēšanai metināšanas laikā

**Piezīmes par izmantošanu**

- Iestrādāšanas temperatūra no -10 °C līdz +40 °C, ieteicams no > +5 °C
- Glabāt sausēs telpās no +5 °C līdz +25 °C, pasargātās no UV stariem


**Tehniskie dati**

- Biezums (DIN EN 1942)\* 0.065 mm
- Stiepes izturība (DIN EN 14410)\* ≥ 30 N / 25 mm
- Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN EN 14410)\* ≤ 5%
- Adhēzija (DIN EN 1939)\* ≥ 15 N / 25 mm
- Temperatūras diapazons -40 °C to +140 °C
- Maksimālā temperatūra (īsai) + 180 °C
- Serdes diametrs 76.5 mm

\*saistībā ar atbilstoši DIN

Papildus tehniskie dati par Gerband 705 ir pieejami pēc pieprasījuma.  
Iespējamās izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.

Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to lietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaudītiem rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties konkrētajam lietojumam piemērotu līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs pataram tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez brīdinājuma. Paraugi pieejami bez maksas. Klienti var saņemt palīdzību līmlentes iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas.

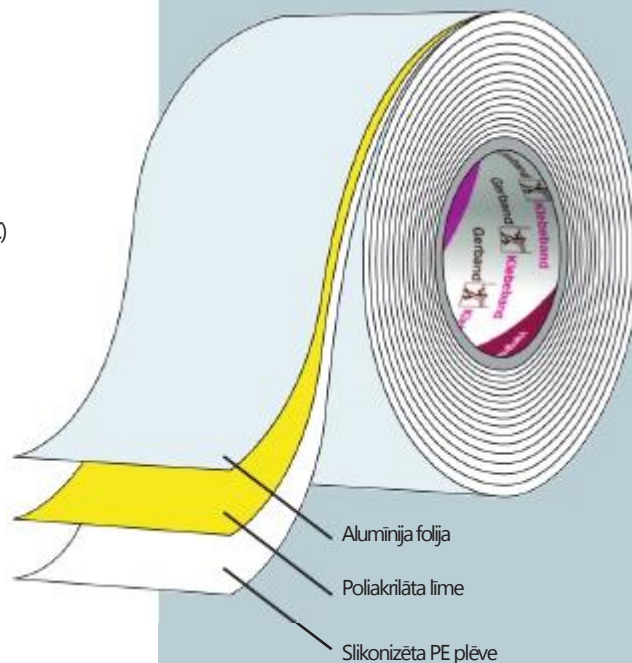

**Iepakojums**

Rullļa garums m	Rullļa platums mm	Rullļi kastē
100	50	24
	70	16
	75	16
	100	12

\*iespējami arī savādāki iepakojumi

sākot ar 2009 gada augustu aizstāj 2007 gada oktobra izdevumu



Sertificēts saskaņā ar  
DIN ISO 9001 un 14001  
Reg.-Nr. 56398-QM

**Gerlinger GmbH & Co. KG**  
Adhesive Tape Factories  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen, Germany  
Tālrunis +49 (0) 90 81 213-0  
Telefakss +49 (0) 90 81 213-100  
e-pasts info@gerband.de  
Internets www.gerband.de

Technical Data Sheet