



Izmantošana

- Viena komponenta limes hermētiķis gaisa necaurlaidīgu materiālu ilgstošai savienošanai savstarpēji un ar pamatni saskaņā ar DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 un ÖNORM B8110-2.
- FORTAX® 6400 ir Gerband *rooflite*® Sistem sistēmas sastāvdaļa un to var izmantot kontaktlīmēšanā.
- FORTAX® 6400 var arī izmantot (ārpus Gerband *rooflite*® sistēmām), lai ilgstoši savienotu visas standarta tvaika izolācijas un gaisa necaurlaidīgos materiālus un to savienojumus. Lūdzam ievērot savienojamo materiālu piemērotību saskaņā ar DIN 4108-7.

Piebildes par izmantošanu

Pamatnes sagatavošana:

- Gaisa necaurlaidīgo materiālu iekļāvī (bez nostiepšanas) un mehāniski nostiprina tam paredzētajās vietās.
- Virsmām uz kurām klāj FORTAX® 6400 limes hermētiķi jābūt nostiprinātām, tīrām un sausām. Ir jālikvidē tādi netīrumi, kā putekļi, tauki, darva, eļļa, bitumens kā arī virsmaktīvās vielas un silikoni. Smilšainas un neizturīgas pamatnes vispirms jāapstrādā ar Gerband Primer 6300.

Savienojumu sagatavošana:


- Uzklājiet FORTAX® 6400 limes hermētiķi 8 mm biežā joslā uz nostiprinātās pamatnes. Izmantojot FORTAX® 6400 limes hermētiķi izlīdziniet virsmas negludumus.
- Ievērojiet, ka saskaņā ar DIN 4108-7 mitrās savienojumu vietās gaisa necaurlaidīgā plēve viegli jāpiespiež uz leju, izmantojot plēves sprieguma atbrīvošanai paredzēto cilpu virs FORTAX® 6400 joslas tā, lai veidotos 3-4 mm biezs limes hermetiķa slānis. Liels spiediens ir nepieciešams, ja savienojumu virsmas ir sausas.
- Pārbaudiet jau izveidoto savienojumu noturību, lai pārlecinātos, vai savienojumi ir izturīgi pret papildu slodzi, mitruma iekļūšanu, salu atbilstoši DIN 4108-7, 7.2.1.p.

Tehniskie dati

Izejmateriālu bāze	polimēru dispersija
Krāsa	gaiši zila
Konsistence	pastveida, elastīga
Lietošanas temperatūra	+5 °C līdz +40 °C
Glabāšana	+5 °C līdz +25 °C, sargāt no sala
Glabāšanas laiks	12 mēneši neatvērtā veidā
Ekoloģija	nav videi vai iekštelpas kaitīgi toksīni, nesatur šķīdinātājus
Izmešana	var droši izmest pie sadzīves atkritumiem

Papildus tehniskie dati par FORTAX® 6400 ir pieejami pēc pieprasījuma. Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.

Gerband® līmentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem pārbaudīt produkta piemērotību savam konkrētajam prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaumu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas.

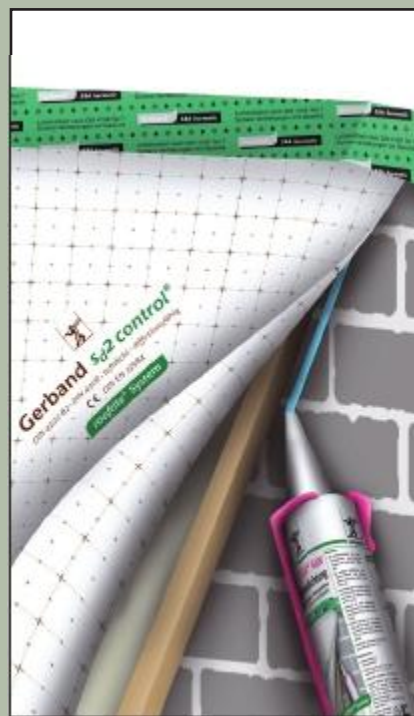

Produkta apraksts

Viena komponenta limes hermētiķis uz polimēru dispersijas bāzes.

- ilgstoši elastīgs
- ilgstoši saglabājas pašlīmējošs
- spēcīga sākotnējā sakere
- augsta savienojuma stiprība jau sākumā
- ļoti liela izturība pret novecošanos
- nekļūst trausls

Iepakojuma vienība

- 12 kārtiņdi (310 ml) vienā kastē ar 1 kārtiņdi pietiek 8 metriem
- 12 "desas" (600 ml) vienā kastē ar 1 "desu" pietiek 16 metriem

Sākot ar 2010 gada oktobri · aizstāj 2009 gada oktobra izdevumu



Certificēts saskaņā ar
DIN ISO 9001 un I4001
Reg. Nr. 56398-QM

Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen, Germany
Tālrunis +49 (0) 90 81 213-0
Fakss +49 (0) 90 81 213-100
e-pasts info@gerband.de
Internets www.gerband.de

TechnicalDataSheet