




Izmantošana

- Izliektu virsmu savienošanai ar pašlīmējošu materiālu, īpaši vietās, kur nepieciešama ļoti laba saķere, kā arī strādājot ar sarežģītām virsmām.
- Gerband 970 sasniedz 50 mm platumu un atbilst noteikumiem saskaņā ar DIN 18324: „Ugunsdrošība ekās ar lieliem jumtiem”.

Silikona papīrs
Poliakrilāta līme
Tīklveida armējums
Poliakrilāta līme

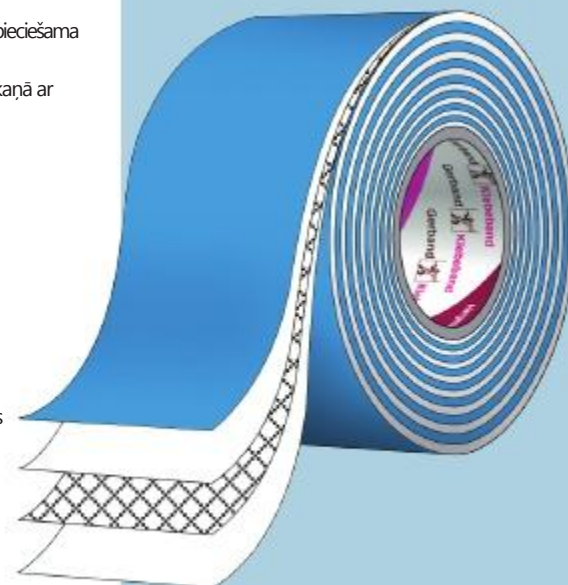

Tehniskie dati

Oderējums	Poliestera šķiedra
Kopējais biezums (DIN 1942)*	0,25 mm (bez noņemamās aizsargplēves)
Noņemamā aizsargplēve	silikona papīrs, zils un balts
Līmes tips	poliakrilāta līme
Adhēzija (DIN EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Lipīgums	Ļoti lipīgs
Bīdes izturība	vidēja
Temperatūras diapazons	-30 °C līdz +100 °C
Lietošanas temperatūra	-10 °C līdz +40°C, ieteicama > +5 °C
Maks. temperatūra (īslaicīgi)	+120 °C
Rullļa platums	19 mm līdz 1600 mm
Rullļa garums (standarta)	50 m
Serdes diametrs	76,5 mm
Krāsa	caurspīdīga
Glabāšana	sausās telpās no +5 °C līdz +25 °C, sargāt no UV starojuma

* saskaņā ar attiecīgo DIN standartu

Papildus tehniskie dati par Gerband 970 ir pieejami pēc pieprasījuma. Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.

Gerband® līmēntes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaūžu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmēnti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas. Klienti var saņemt palīdzību līmēntu iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas.

Apraksts

Gerband 970 ir divpusēja poliakrilāta līmēnte, kas gatava lietošanai rullļu veidā. Īpašā polimerizācijas tehnika un biežais līmes slānis padara Gerband 970 par ideāli piemērotu raupju, strukturētu un nepolāru materiālu savienošanai.

Gerband 970 ir ļoti izturīga pret novecošanos.

Iepakojuma vienība

Rullļa garums m	Rullļa platums mm	Rullļu iepakojumā
50	19	32
	25	24
	30	20
	38	16
	50	12
	75	8

Sākot ar 2010.gada oktobri - aizstāj 2008.gada oktobra izdevumu



Sertificēts saskaņā ar
DIN ISO 9001 un 14001
Reg. Nr. 56398-QM

Gerlinger GmbH & Co. KG
Adhesive Tape Factories

Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen, Germany
Tālrunis +49 (0) 90 81 213-0
Fakss +49 (0) 90 81 213-100
e-pasts info@gerband.de
Internets www.gerband.de

Technical Data Sheet